



SEMIRREMOLQUE CARGA TODO
CUELLO DESMONTABLE



CARGA TODO CUELLO DESMONTABLE

CARGA TODO RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: adecuado para transporte de grandes máquinas para la industria vial, industria petrolera, grúas, maquinas cosechadoras.



DESCRIPTIVO

CHASIS:


- Largueros de perfil "I" y travesaños de interconexión de 3°;
- 3 ejes juntos con suspensión mecánica con soportes estampados, marca SUSPENSY;S;
- Piso madera dura 50mm, perfil lateral "U" con anillos para carga;
- Cuello desmontable con cilindros hidráulicos para desacople y elevación, trabas mecánicas;
- Rampas delanteras, rampas traseras opcionales;
- Protección de rodado soldada;
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 6x4;
- Paragolpes fijo;
- Guardabarros trasero de chapa con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8".
- Spring Brake en ejes traseros;

PINTURA POLIURETANICA:

- Chasis: Amarillo, Tecnología Duratech®;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Soporte patente doble;
- Llave de rueda;
- Porta auxilio frontal;
- Cartel trasero de advertencia.
- Ensanchadores a 3 m.

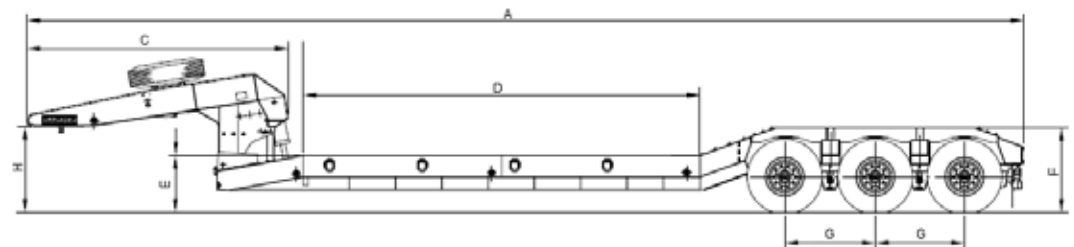

Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A Largo total	m	16,078
B Ancho total	m	2,600
C Largo cuello	m	3,952
D Largo plataforma	m	7,0
E Alto plataforma	m	0,860
F Alto plataforma trasera	m	1,280
G Distancia entre ejes	m	1,350
H Altura perno rey	m	1,3
Tara estimada con cubiertas	Tn	10
Carga técnica	Tn	27,5
PBTC	Tn	45