



SEMIRREMOLQUE CARGA TODO
PLANO CUELLO FIJO



CARGA TODO PLANO CUELLO FIJO

CARGA TODO RANDON LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: adecuado para transporte de máquinas para la industria vial, industria petrolera, grúas, maquinas cosechadoras.



DESCRIPTIVO

CHASIS:


- Largueros de perfil "I" y travesaños de interconexión de 3°;
- 3 ejes juntos con suspensión mecánica con soportes estampados, marca SUSPENSYS;
- Piso madera dura 50mm, perfil lateral "U" con anillos para carga;
- Cuello fijo;
- Rampa trasera con resortes y con protección de rodado soldada
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 6x4;
- Paragolpes fijo;
- Patas de apoyo con pasador ajustable manual
- Guardabarros trasero de chapa con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8".
- Spring Brake en ejes traseros;

PINTURA POLIURETANICA:

- Chasis: Amarillo, Tecnología Duratech®;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Soporte patente doble;
- Llave de rueda;
- Porta auxilio frontal;
- Cartel trasero de advertencia.
- Ensanchadores a 3 m.

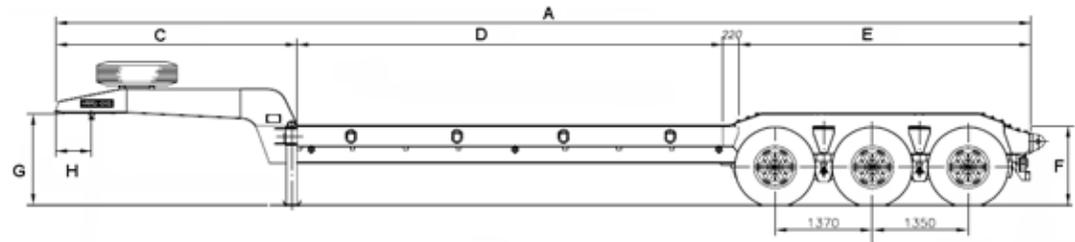

Especificaciones	Unidad	Dimensiones		
A Largo total	m	14,66	15,66	16,66
B Ancho total	m	2,6		
C Largo cuello	m	3,4		
D Largo plataforma	m	6	7	8
E Largo cubre rodados	m	4,11		
F Alto plataforma	m	1,128		
G Posición perno rey	m	0,51		
H Altura perno rey	m	1,3		
Tara estimada con cubiertas	Tn	9,5	10	10,5
Carga técnica	Tn	28		
PBTC	Tn	45		