



SEMIRREMOLQUE SIDER



SEMI-REMOLQUE SIDER

SIDER RANDON LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de cargas cuya principal característica es el volumen, principalmente cargas paletizadas o en bastidor, piezas de automóviles, bebidas, limpieza y carga general.



DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños pasantes "Ala Delta".
- 1º Eje direccional con suspensión neumática SUSPENSYS;
- Ejes traseros con suspensión mecánica, marca SUSPENSYS;
- Levantamiento neumático en el 1º eje;
- Piso antideslizante de 4,75 MM;
- 14 catracas móviles con cintas de amarre;
- Argollas de sujeción de carga;
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Paragolpes rebatible;
- Porta auxilio doble;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarro anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8";

CAJAS DE CARGA:



- Frontal y trasera en chapa de acero galvanizado atornillado a la base;
- Cortinas laterales en lona de poliéster de apertura total;
- Techo con rieles laterales y revestimiento superior en lona sintética;
- Puerta trasera de dos hojas de apertura total;
- 16 reglas de contención de carga ;
- 3 columnas móviles Easy Lock en las laterales;
- Sistema de tensionamiento de cortinas mediante de Central Lock;

PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco;
- Chasis: Negro Randon;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Cajón de víveres;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;

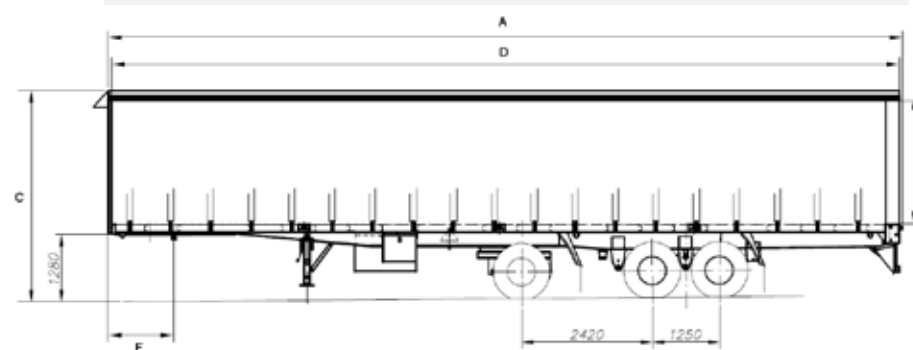

Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A Largo total	m	14,6
B Ancho total	m	2,6
C Alto total	m	4,1
D Largo interno	m	14,36
E Vano libre	m	2,5
F Posición perno rey	m	1,215
Tara estimada con cubiertas	Tn	8,85
Carga técnica	Tn	30
PBTC	Tn	45
Volumen total	m3	94