

RANDON[®]

ARGENTINA

SEMIRREMOLQUE BATEA 3 EJES JUNTOS



SEMIRREMOLQUE BATEA 3 EJES JUNTOS

BATEA RANDON

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: transporte de arena, ripio, minerales, fertilizantes y otros productos a granel.



Imagen Ilustrativa

DESCRIPTIVO

CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños soldados;
- Rebajado en 200 MM;
- 1º Eje con suspensión neumática SUSPENSYS;
- Ejes traseros con suspensión mecánica SUSPENSYS;
- Levantamiento neumático en el 1º eje;
- 13 Llantas de 8.25 x 22.5";
- Patas de apoyo marca JOST;
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 4x2;
- Paragolpes fijo;
- Porta auxilio doble frontal;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarros anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Instalación neumática de dos líneas. Válvulas relé, alivio y liberación;
- Frenos MASTER. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8";

CAJAS DE CARGA:



- Modelo rebajado, con radio interno de caja de 300mm;
- Caja en acero al carbón con piso de 6,35mm y laterales de 4,25mm;
- Columnas laterales reforzadas;
- Eje de giro con abrazadera apernada;
- Cilindro de levantamiento hidráulico de 4 tramos, marca HYVA;
- Tapa trasera de panel único, con articulación superior, con sistema de traba de seguridad;

PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco Randon;
- Chasis: Gris Randon;

ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;
- Escalera de inspección frontal y lateral;

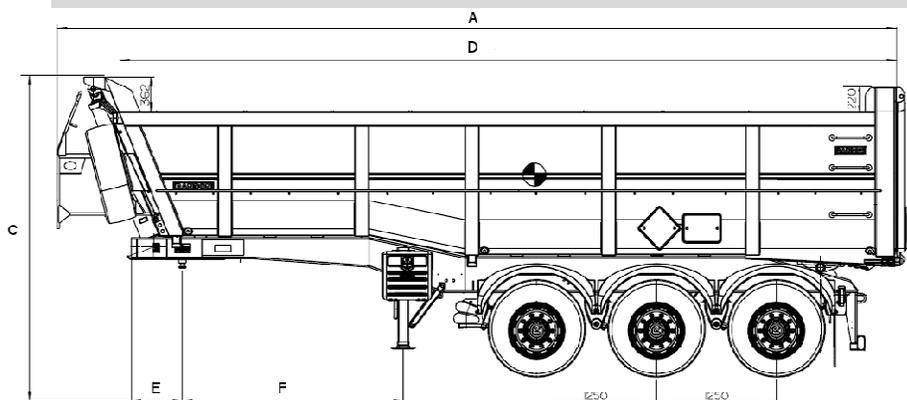

	Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A	Largo total	m	8,748
B	Ancho total	m	2,6
C	Alto total	m	3,133
D	Largo interno de la caja	m	8,095
E	Posición perno rey	m	0,535
F	Distancia de la pata de apoyo	m	2,3
	Tara estimada con cubiertas	Tn	9,1
	Carga técnica	m3	25
	PBTC	Tn	45